


Technisches Datenblatt

Heiz- und Kühldecke für abgehängte Decken mit Gipskarton

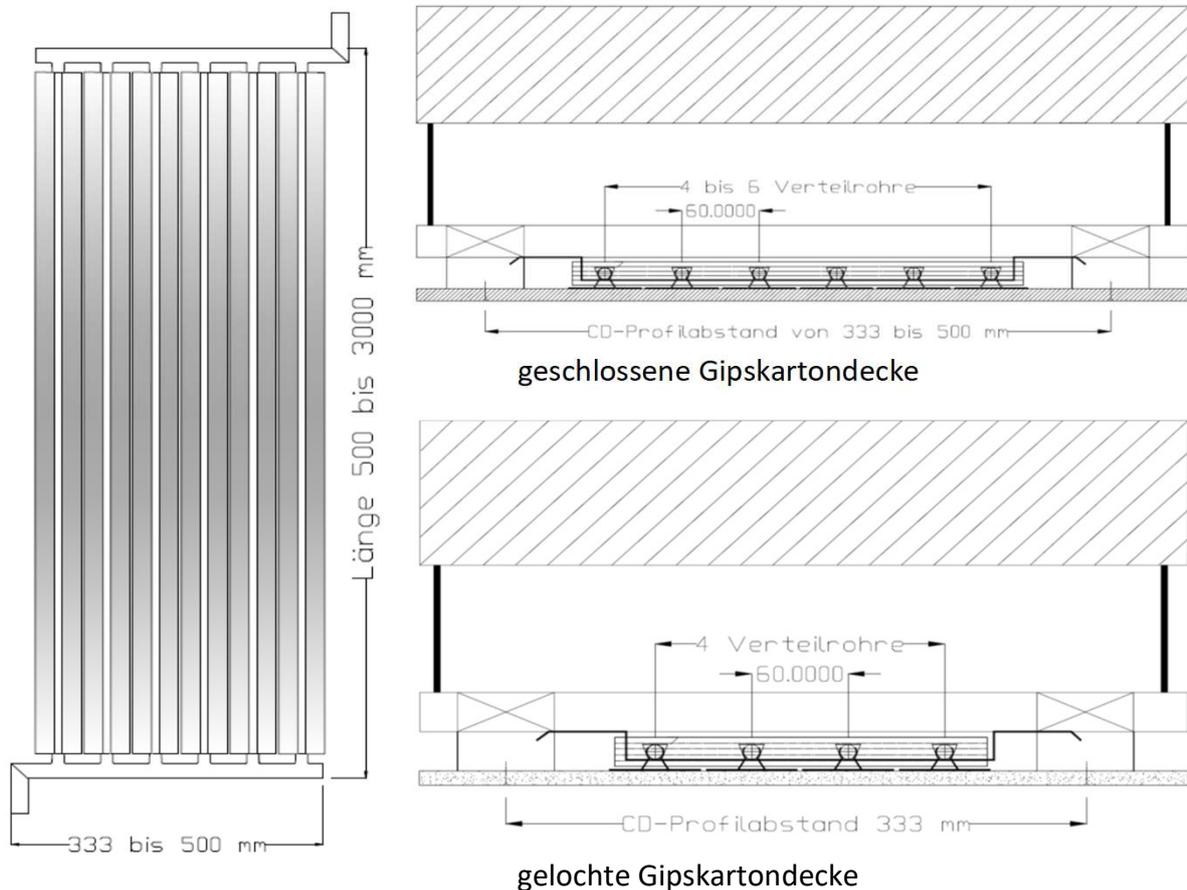

Die Wärmeleitbleche aus Aluminium liegen jeweils vollflächig auf der Gipskartonplatte auf und sorgen so für eine optimale Wärme- bzw. Kälteübertragung.

Die Leitbleche sind aufgrund der sehr unterschiedlichen Längenausdehnung nicht fix mit der GK-Platte verbunden.

Das Flächengewicht (ohne Unterkonstruktion und GK-Platte) beträgt inkl. Wasserfüllung max. 5,0 Kg. je m².

Max. Belastung je Aufhängebügel 7Kg.

Verbindungen: Die Heiz- und Kühlmodule werden mit Steckfittings (im Lieferprogramm IHK) und entsprechenden Rohrmaterialien verbunden bzw. angeschlossen.

Prüfdruck: empfohlen zwischen 6 und 10 bar