



# Betonkernaktivierung mit Rohrabstand 6,3 cm und 12,6 cm

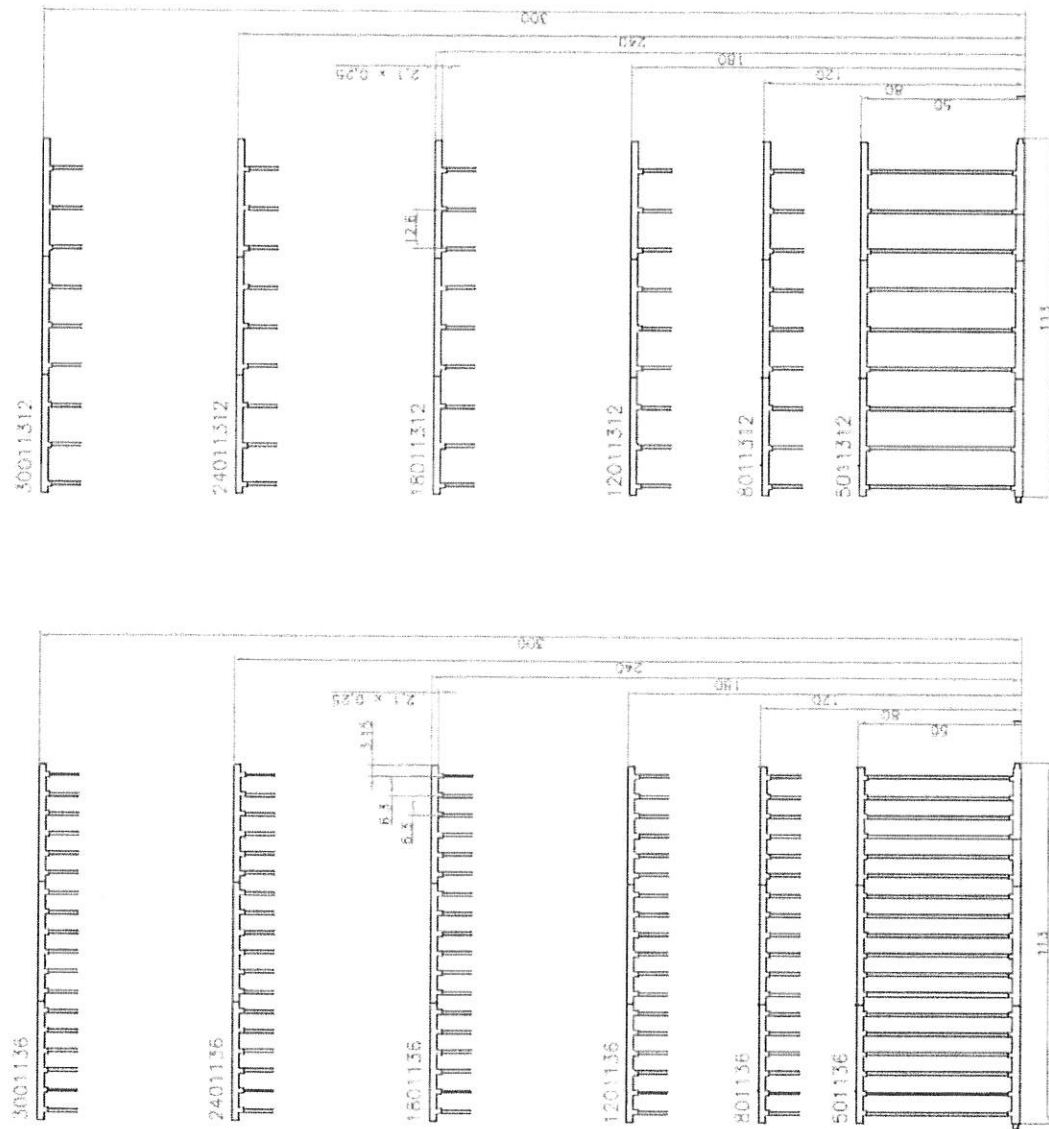

## Fußboden/Deckenheiz- und Kühlregister Abmessungen

Rohrabstand	Registertypen					
	50/113	80/113	120/113	180/113	240/113	300/113
6,3 und 12,6 cm						
Einbaubreite cm	113	113	113	113	113	113
Einbaulänge cm	50	80	120	180	240	300
Registerfläche m <sup>2</sup>	0,62	1,00	1,50	2,25	2,99	3,74



**Standardregister**

**Sonderregister** ( Lieferzeit 2 Wochen ab Bestellung )